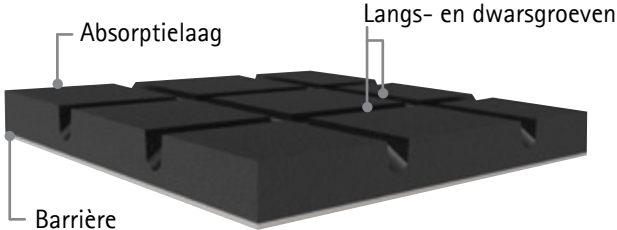


OIL-EX Absorptiemat

Elastomeer opleggingen voor milieubescherming

Productgegevens

EIGENSCHAPPEN		
Materialen	Polyurethaangebonden afvalrubbergranulaat met gevulkaniseerd nitril-butadieen- en styreen-butadieenrubber	
Dikte	20 mm	
Breedte	1480 mm	
Lengte	tot 50 m	
Gewicht	16 kg / m ²	
Absorptievermogen	ca. 10 l / m ²	
Dichtheid	0,65 g / cm ² (absorptielaag) 1,12 g / cm ³ (barrièrelaag)	
Brandgedrag	In onbelaste toestand ingedeeld in bouw- materiaalklasse B2 volgens DIN 4102 deel 2	
Verwijdering	Via een erkend bedrijf voor thermische recycling Afvalcode: AVV 150202 / 31435 / 54209	

De inhoud van deze publicatie is het resultaat van uitgebreid onderzoekswerk en ervaringen met praktische toepassingen. Alle gegevens en aanwijzingen zijn naar eer en geweten verstrekt. Het zijn geen garanties van de eigenschappen en ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak tot eigen onderzoek, mede met het oog op eigendomsrechten van derden. Elke aanspraak op schadevergoeding, van welke aard of op grond van welk recht dan ook ten aanzien van de adviezen uit deze publicatie, is volledig uitgesloten. We behouden ons het recht voor van technische wijzigingen in het kader van productontwikkeling.

© Copyright – Calenberg Ingenieure GmbH – 2023

Rev. 0

15 februari 2023

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Duitsland | info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.nl