

THERMISCHE SCHEIDING CIBITHERM



NIEUW!

KOUDE VOETEN? DAT IS VANAF NU VERLEDEN TIJD.
Ons nieuwste product voor een thermische scheiding.



Deze nieuwe ontwikkeling van Calenberg is een belangrijke vervolgstap op het gebied van duurzaam bouwen.


Cibitherm wordt voor de thermische scheiding van stalen en gewapend betonnen bouwdelen gebruikt en door de geringe warmtedoorgangscoefficiënt worden warmte- en koudebruggen geminimaliseerd.

Door de behaalde energiebesparing en economische prestaties is dit product voor gebruikers zeer aantrekkelijk.


De oplegging bestaat uit een composietmateriaal op basis van hout. Het materiaal is onderhoudsvrij, weer- en ozonbestendig. Cibitherm wordt uit duurzame en milieuvriendelijke materialen samengesteld.



TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Normen	Waarden
Druksterkte	EN 789	10 MPa
Thermische geleidbaarheid	EN 12664	0,2 W/(m*K)
Brandbaarheid	EN 13501-1	A2-s1,d0
Afmetingen [mm]	Waarden	
Minimale lengte	100	
Minimale breedte	100	
Dikte	10 en 20	
Diameter boorgaten 8 - 60 mm Randafstand boorgaten min. 20 mm Percentage boorgaten in het totale oppervlak max. 10 %		

Veekenmerke voor 100x100 mm

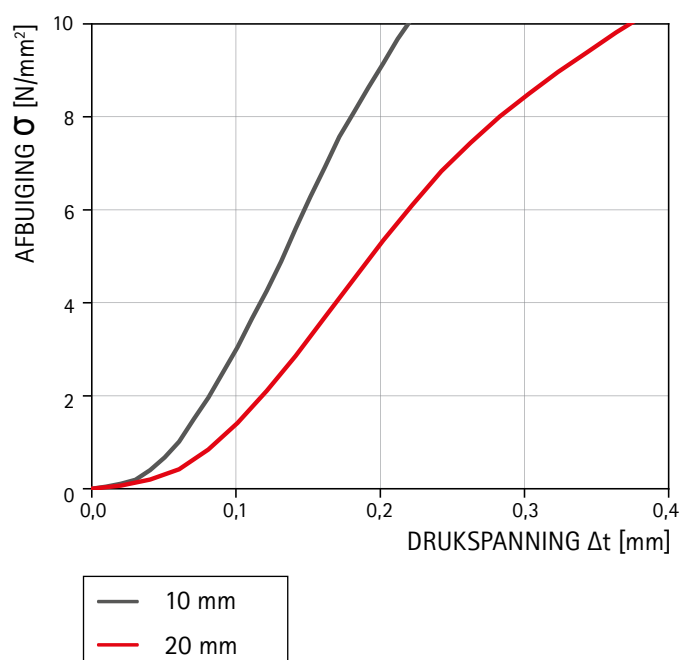

baulager@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.nl

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4
D-31020 Salzheimendorf | Duitsland

De inhoud van deze publicatie is het resultaat van uitgebreid onderzoekswerk en ervaringen met praktische toepassingen. Alle gegevens en aanwijzingen zijn naar eer en geweten verstrekt. Het zijn geen garanties van de eigenschappen en ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak tot eigen onderzoek, mede met het oog op eigendomsrechten van derden. Elke aanspraak op schadevergoeding, van welke aard of op grond van welk recht dan ook ten aanzien van de adviezen uit deze publicatie, is volledig uitgesloten. We behouden ons het recht voor van technische wijzigingen in het kader van productontwikkeling.